

# 組み立て説明 1




用意するもの







- はさみ ● カッターナイフ ● 定規 ● ピンセット
- のり(合成ゴム系接着剤や木工用接着剤)
- 折リスジを付けるための道具(鉄筆や、インクの切れたボールペン)
- 丸みを付けるための円柱棒(編み棒や鉛筆)
- 紙の切り口着色用塗料(アクリル絵の具や、サインペンなど)
- つまようじ ● 工作用マットなど

作り方

1. パーツを切り取り線に沿って切り離します。組み立て説明3のパーツリストを参考に切る線や折り目などを確認してください。  
 ※パーツのカット面(紙の断面)は組み立て前に同色の絵の具やサインペンで、あらかじめ着色しておくとう仕上がりが美しくなります。

※ペーパークラフトをより美しく仕上げるためのコツや作り方はホームページ内のペーパークラフト入門を参考にしてください。

- 山折り、谷折りの線に沿って折り目をつけます。鉄筆やインクの切れたボールペンなど、先のとがったものでスジをつけておくときれいに折れます。印刷面にキズを付けたくないときは紙の裏からスジを付けます。※折るところはしっかり折るのがポイントです。
- アール(丸み)をつける場所は、円柱状のものを芯にして指で十分にしごくと、きれいなアールがつけます。図の  がアールをつける場所です。
- 接着する前に、組み立て図や完成写真をよく見て、どんな形になるのか仮組みをしてみます。同時にアールの付き具合も確認しましょう。
- 接着剤は直接容器からつけず、いらない紙などに少量を出して、つまようじを使ってすくめるときれいに仕上がります。完成写真や組み立て図をよく見て、必ず  の番号順に接着してください。※基本的にパーツ番号の1から順に2, 3, 4...と組み立てていくのが約束です。図中の  のところは紙の裏側を表しています。パーツNo.後ろのL/Rは運転席から見てLは左側、Rは右側を表しています。★印は、反対側も同様に作業を行うところです。

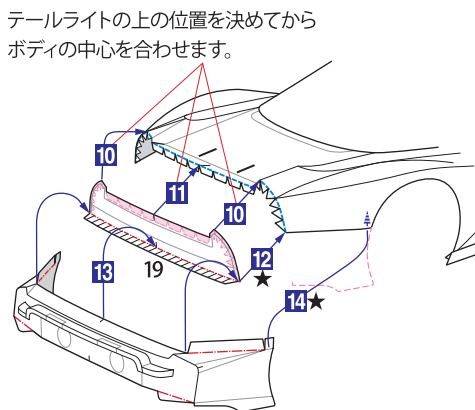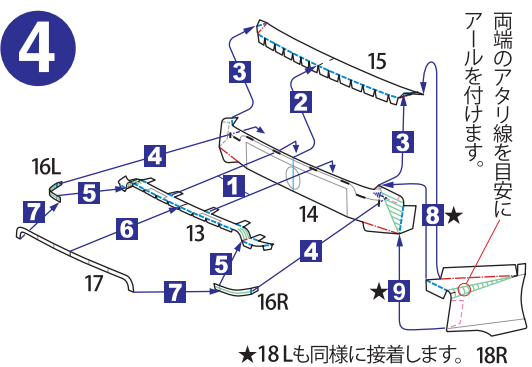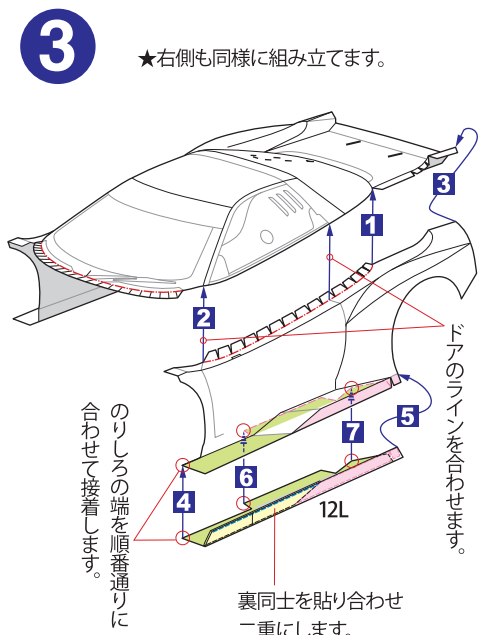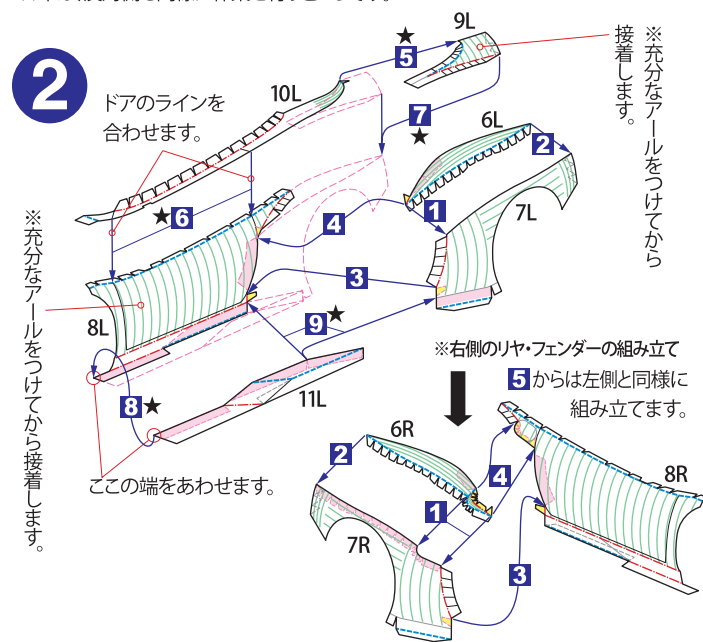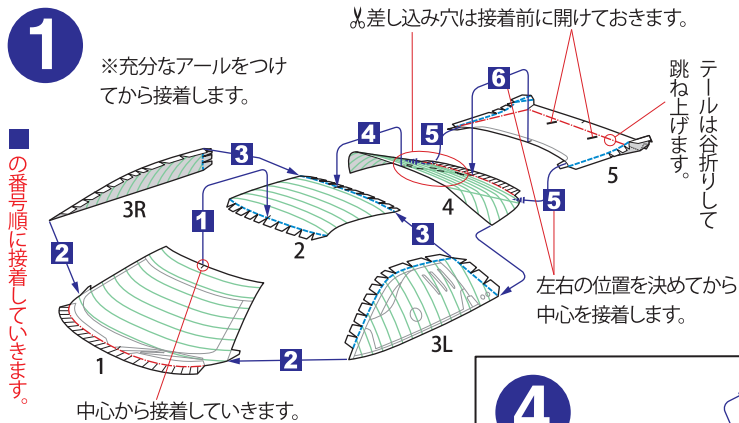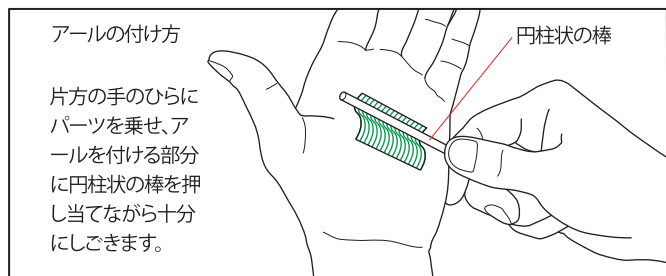

# 組み立て説明 2

**6**

ここはエッジに接着します。

26R 26L

パーツ26の形状に合うように  
チンスポイラーの端を少し持ち上げます。

**7**

パーツ27はパーツ28の形状  
に合わせてアールを付けてから、  
接着します。

27 28

山折り線に沿って裏同士を貼り合わせてから、  
パーツ31の曲線に合わせてアールを付けます。  
両端も同じようにパーツ30のアタリ線に合わせて形作りします。

30R 30L

ウイング形状アタリ線 29

31

裏同士を貼り合わせます。

差し込んで  
開いて接着します。

パーツ29(ウイング)は  
この曲線に合わせて  
形作りします。

**8**

ボンネットをふくらませる感じで  
エッジにアールを付けます。

1 2 3★ 4 5

左右の位置を決めてから  
中心を接着します。

差し込んで  
開いて接着します。

**9**

組み立てかたはパーツ32と同様です。

32 (front) 33 34 x 4 35 36 (rear)

印刷面の▲に合わせて  
位置を決めて接着します。

印刷面の線に合わせて  
位置を決めて接着します。

補強のため、  
立てるだけ。

差し込んで  
開いて接着します。

**11**

※タイヤはそれぞれの継ぎ目を合わせて接着すると、タイヤの上下が決まります。  
タイヤサイド面 38/39とトレッド面 40のアールをしっかりつけてから接着しまし  
よう。

※40の折り線をカッチリ折ることがきれいに仕上げるコツです。

**10**

裏同士を  
貼り合わせます。

リアバンパーサイド下部のラインに沿って  
接着します。

端を合わせます。

中心から接着していきます。

立てるだけ。

6 3★ 4★ 5

タイヤサイドは、まず、すり鉢状に  
接着し、完全に乾いてから指で丁寧  
にふくらみをつけます。

こちらは簡単バージョン

38L/38R (front) 39L/39R (rear)

37 40 41 42 (front/rear)

42 (front/rear)

継ぎ目位置


印を継ぎ目の  
位置に合わせます。

単純バージョン用の線はカット


組み立て説明 3

— 切る線    - - - 山折り    - - - 谷折り    / \ のりしろ    裏にのり  
 > 切り抜くところ    パーツNo. 後ろの L/R は運転席から見て、L は左側、R は右側を表しています。

12

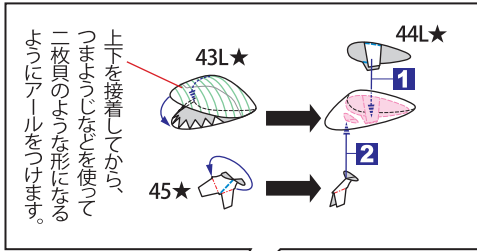


上下を接着してから、つまみなどを使って一枚頁のような形になるようにアールをつけます。

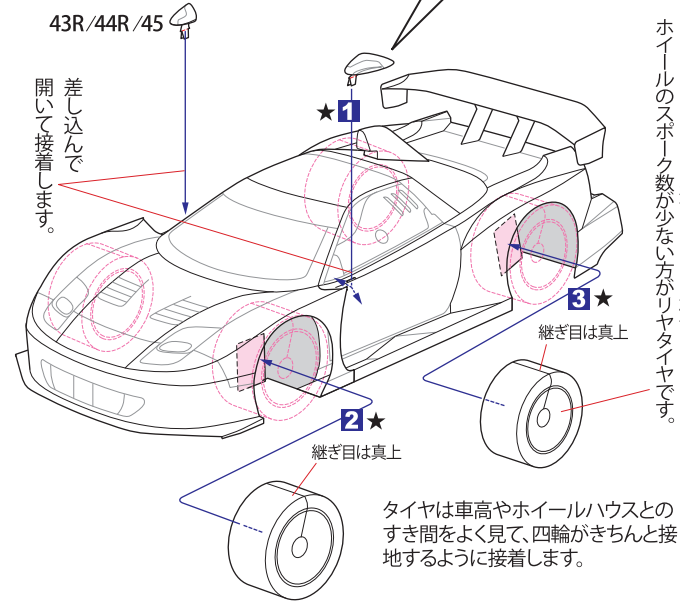


PARTS LIST

Sheet 1

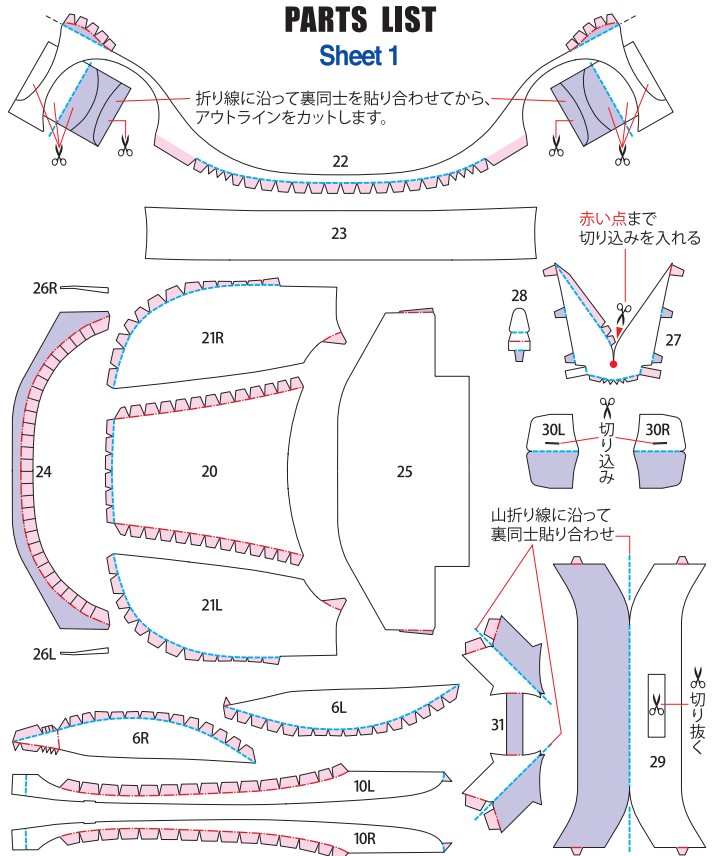

Sheet 2

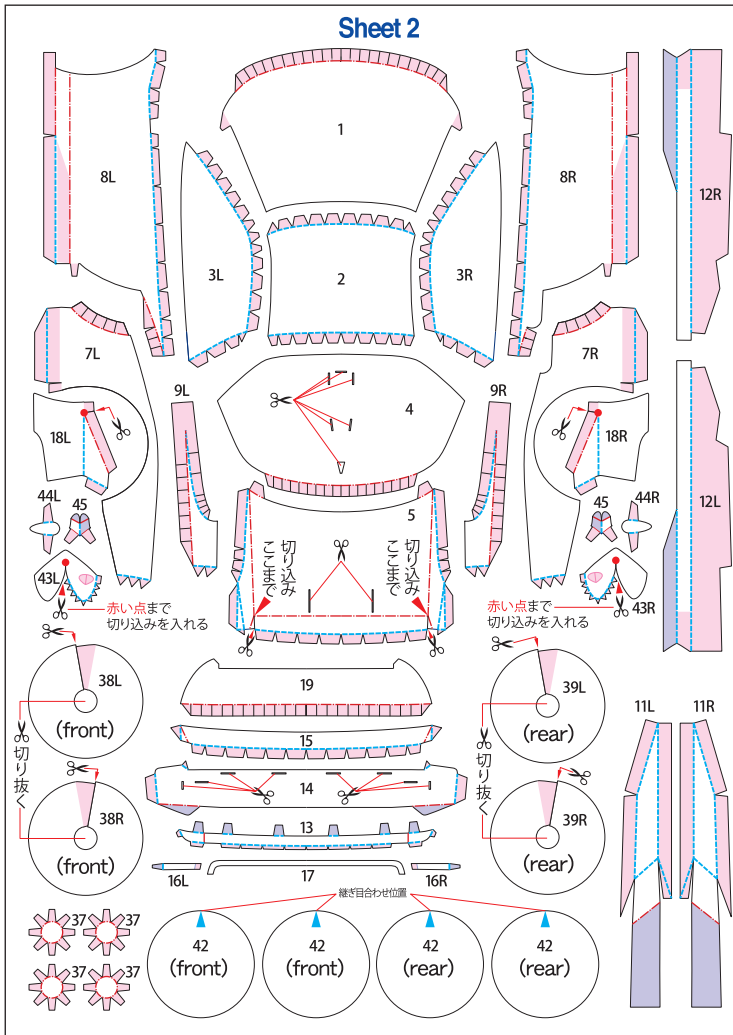

Sheet 3

